

Panasonic
ideas for life

2006-7
TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
MULTIFUNKČNÍ A FAXOVÉ PŘÍSTROJE





Elegantní, jednoduché a přátelské

Připojte se s výrobky Panasonic k nové dimenzi domácí a firemní komunikace.

Moderní a elegantní, avšak jednoduché a přátelské – všechny nové bezdrátové telefony Panasonic DECT jsou konstruovány s ohledem na komfortní a pohodlnou obsluhu.

Jejich propracovaný styl osloví všechny členy vaší rodiny, mladé i staré, zatímco jejich solidní design umožní každému snadné a bezpečné ovládání - dokonce i vašim dětem.

Mezi užitečné funkce patří digitální záznamník, identifikace volajícího*, polyfonní vyzvánění, textové zprávy SMS* a kombinované funkce pro telefonování a faxování.

Tyto jednoduché a propracované telefony vám umožní těsnější rodinný kontakt než kdykoli předtím.

* Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

OBSAH

■ Digitální bezdrátové telefony	4-21
■ Video interkom systém	22-23
■ Konferenční telefon	24-25
■ Standardní telefony	26-27
■ Multifunkční a faxové přístroje	28-41
■ Technické specifikace	42-51



Model



KX-TG1100

Str. 18

KX-TG7170

KX-TG7150
Str. 13

KX-TG7120

KX-TG7100
Str. 17

KX-TG8120

KX-TG8100
Str. 16



KX-TG9120

Str. 14-15

KX-TCD290

KX-TCD280
Str. 12

KX-TCD230

Str. 21

KX-TCD340

Str. 21

KX-TCD545

Str. 20

Funkce

Technologie pro hlučné provozy a hůře slyšící

Colour

Colour

Odolný proti postříkání vodou a pádu

Colour

Barevné provedení

Stříbrná / Titanově černá / Metalický modrá

Stříbrná

Stříbrná / Titanově černá

Stříbrná / Titanově černá

Titanově černá / Metalický modrá*
*jeden KX-TCD290

Stříbrná / Titanově černá

Velká písmena na displeji

Dobře čitelný displej

SMS

Kompatibilní

Kompatibilní (způsob zadávání textu – LetterWise®)

Hlasitý telefon

Mikrotelefon

Mikrotelefon

Mikrotelefon / Základní jednotka

LED kontrolka vyzvánění

Oranžová

Modrá

Oranžová

Oranžová / Červená / Zelená

Podsvícení klávesnice

Oranžová

Oranžová

Zelená

Podsvícení LCD displeje

Oranžová

Bílá

Bílá

Zelená

Bílá

Modrá

Identifikace volajícího

Seznam posledních 50 přijatých / zmeškaných hovorů

Seznam posledních 50 přijatých / zmeškaných hovorů

Telefonní seznam

50 kontaktů

200 kontaktů

200 + 20 kontaktů

200 kontaktů

200 + 20 kontaktů

Vyzváněcí melodie/ tóny

14 / 6

10/5 (KX-TG7120)

10/5 (KX-TG7120)
5/5 (KX-TG7100)

14 / 6

14 / 6

10 / 5

10 / 5

14 / 6

14 / 6

Záznamník

20 min.
(jeden KX-TG7120)

40 min.
(jeden KX-TG8120)

40 min.

12 min.
(jeden KX-TCD290)

12 min.

24 min.

Přednosti DECT



Tvarovaná zadní část přístroje dobře padne do dlaně.



Plochá spodní část umožňuje pohodlné odložení mikrotelefonu.

Díky "zvlněnému" designu přilehne sluchátko těsně k uchu a mikrofon je v těsné blízkosti úst, zatímco odsazení klávesnice zamezuje náhodnému stisknutí tlačítek přiložním k tváři.

(KX-TG8120/TG8100/TG7120/TG7100/TG7102)


Barevný LCD displej na mikrotelefonu

■ Volitelná "tapeta"

Grafiku "tapety" je možno vybrat z několika atraktivních předvolených vzorů.

Můžete si vybrat svůj oblíbený vzor, který se například hodí k prostředí místnosti.

(KX-TG9120/TG8120/TG8100/TC0340)

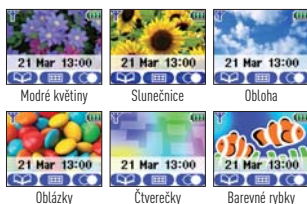

Ukázka tapety přístroje KX-TG8120


■ Zdokonalené ovládání

Grafické uživatelské rozhraní s ikonami zjednodušuje přístup k různým funkcím a jejich nastavení.

(KX-TG9120/TG8120/TG8100/TC0340)

Velký monochromatický, podsvícený LCD displej má dobře čitelné znaky i text.

(netýká se telefonů s barevným displejem KX-TG9120/TG8100/TG8120 a KX-TC0340)



Ovládání menu v češtině je v kategorii digitálních bezdrátových telefonů standardem.

Příjemné pro zrak

Design přední části telefonu propůjčuje přístroji jednoduchý, minimalistický vzhled.

Se zřetelem na uživatele

Zdvížený okraj sluchátka zamezuje zablkování reproduktoru přiřitisknutím na ucho, a zaručuje tak za všech okolností dobrou slyšitelnost.



Úsporný půdorys

Díky vyklenutému designu má základna menší půdorysný tvar a vyžaduje i méně prostoru na výšku.

LED kontrolka vyzvánění

■ Vizuální indikace příchozího hovoru

Příchozí hovor je oznámen blikáním kontrolky v horní části mikrotelefonu. To je praktické, když čekáte hovor a nemáte mikrotelefon přímo u sebe.

(KX-TG9120/TG8120/TG8100/TG7120/TG7100, TC0290/TC0280/TC0545)



Funkce DECT

ID volajícího*1

■ Snadná identifikace volajícího

Před přijetím hovoru můžete volajícího identifikovat podle jména a čísla na displeji.
(vyžaduje zapsání volajícího v telefonním seznamu)

■ Hlasová identifikace volajícího

Volajícího můžete identifikovat podle vyzvánění, když právě nevidíte na displeji.
(KX-TG9120/TC0290/TC0545)

■ Volba zvonění pro skupiny volajících

Volající lze rozdělit do 9 skupin, ke kterým si můžete nastavit vlastní vyzvánění.
(KX-TG9120/TC0290/TC0280/TC0230/TC0340/TC0545)

■ Snadné rozlišení podle barvy (modely s barevným LCD displejem)

Jednotlivé kategorie volajících ("rodina", "přátelé" atd.) je možno identifikovat různými barvami displeje.

Textové zprávy SMS*1

■ Textové zprávy z domova

Ze svého telefonu můžete posílat textové zprávy, když osoba, se kterou chcete hovořit, není k zastžení.

■ Dobře čitelný displej (modely s barevným LCD displejem)

Zdokonalené čitelnosti je dosaženo použitím černých písmen na bílém pozadí.
Přirozenější vzhled je příjemný pro zrak.
(KX-TG9120/TC0290/TC0340)



Telefonní seznam pro 200 kontaktů

■ Okamžité volání


Umožňuje rychlý přístup k telefonním číslům.

■ Velká kapacita paměti

Do vestavěné paměti mikrotelefonu lze uložit až 200 kontaktů.*2

■ Pohodlné kopírování seznamu*3

Umožňuje přenos jednotlivých jmen a čísel nebo celého seznamu najednou.
(vyžaduje přidavný mikrotelefon)



*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.


*2 KX-TG7120/TC7100/TC1100: telefonní seznam pro 50 kontaktů.

*3 Kopírování seznamu: u typů KX-TG1100/TC1102 není k dispozici.

Provoz více mikrotelefonů

■ Mikrotelefon pro každou místnost

Každý člen vaší rodiny může mít svůj vlastní mikrotelefon nebo můžete umístit jednotlivé mikrotelefony do různých místností, např. do kuchyně, ložnice, obývacího pokoje, pracovny atd.
(kromě: KX-TG1100)

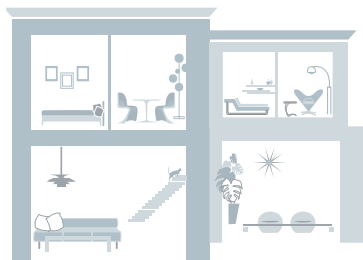

■ „Soukromé pobočky“

Když máte k dispozici více mikrotelefonů, můžete hovořit mezi dvěma mikrotelefony nebo vést konferenční hovor s účastníkem na vnější lince.
(kromě: KX-TG1100)

Polyfonní vyzvánění

■ Už žádná nepříjemná zvonění

Místo nepříjemných monofonních vyzváněcích tónů můžete být na příchozí hovor upozorněni příjemnou a vysoce kvalitní melodií.
(kromě: KX-TG1100)



■ Volitelné melodie vyzvánění

Vyzváněcí melodie si můžete vybrat podle svého vkusu nebo nálady.
(kromě: KX-TG1100)



Hlasitý telefon

■ Volání bez zbytečné únavy

Můžete hovořit i velmi dlouhou dobu, aniž byste se unavili držením mikrotelefonu.

■ Během hovoru můžete dělat jiné věci

Hovor můžete přijmout, aniž byste se přestali věnovat svojí momentální práci – ať už vaříte, uklízíte nebo surfujete po internetu.
Je to také pohodlné, když si potřebujete dělat poznámky, pracovat s klávesnicí a podobně.
(kromě: KX-TG1100)



280
290



■ KX-TC280

- Mikrotelefon odolný proti nárazům, prachu a postříkání vodou (odpovídá průmyslovému standardu IP54)*1
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- SMS kompatibilní*2
- České menu
- Hlasitý telefon
- LED indikace příchozího hovoru
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů (přídavný mikrotelefon KX-TCA128)
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Rychlá volba až 9 čísel
- Polyfonní vyzvánění
- Funkce Voice Enhancer (Vylepšení zvuku)
- Noční režim
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Titanově černé provedení (FXT), nebo metalicky modré (FXF)

■ KX-TC290

Navíc s digitálním záznamníkem s kapacitou 12 min. záznamu v titanově černém provedení (FXT).

Volitelné příslušenství:

KX-TCA128 – přídavný mikrotelefon pro KX-TC290/280 v titanově černém provedení (FXT) nebo metalicky modrém (FXF).



KX-TCA89EX – náhlavní souprava



KX-TCA94EX – náhlavní souprava



■ Systém digitálního telefonu odolného proti nárazu, prachu a postříkání vodou

Telefon KX-TC280/290 vybavený nejmodernější technologií DECT, je konstruován pro vysokou odolnost proti nárazu, prachu a postříkání vodou. Díky kompatibilitě se službou Identifikace volajícího je příchozí hovor hlášen nejen rozsvícením světelné indikace, ale také zobrazením telefonního čísla volajícího. K příjemným funkcím patří také hlasitý telefon pro hands-free provoz, možnost použití více mikrotelefonů a textové zprávy SMS.

■ Odolný proti nárazu a postříkání vodou*1

Gumové hrany mikrotelefonu účinně odolávají zátěži každodenního užívání, včetně náhodného postříkání vodou, prachu nebo pádu. Díky tomu a díky prachotěsnému vylisku pouzdra je mikrotelefon ideální do kuchyně, zahrady nebo do prostředí dílny či skladu. Nemusíte se obávat poškození vnitřních obvodů telefonu, ani když mikrotelefon upustíte na zem nebo když jej náhodou postříkáte vodou.



■ Zvukové vyzvánění a LED indikátor

Příchozí hovor je kromě vyzvánění hlášen blikáním světelné indikace.

■ Seznam volajících

Přístroj uchovává údaje o 50 posledních přijatých/zmeškaných hovorech.

■ SMS: Textové zprávy*2

Praktické odesílání a příjem textových zpráv je nyní k dispozici i pro domácí telefon. Predikční systém LetterWise® velice usnadňuje zadávání textu snížením počtu stisknutí tlačítek klávesnice.

■ Mikrotelefon s funkcí hlasitého telefonu

Pro hands-free hovor stačí stisknout tlačítko. Můžete neomezeně hovořit a přitom dělat něco jiného.



■ Vzkazy jsou přístupné, i když jste pryč

Příchozí vzkazy si můžete poslechnout, i když nejste u základny. Prehrávání vzkazů lze ovládat jak ze základny, tak z mikrotelefonu. (KX-TC290)



*1 Telefon není konstruován pro úplné ponoření pod vodu nebo pro působení tekoucí vody (odolnost proti nárazům, prachu a postříkání vodou: pouze mikrotelefon). Odpovídá vojenskému standardu MIL STD810E516 a průmyslovému standardu IP54.
*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

7170
7150

KX-TG7150FXS



KX-TG7170FXS

■ KX-TG7170 / KX-TG7150

- Vibrační přenos zvuku (kostní vedení) pro hlučné provozy a hůře slyšící (jen KX-TG7170)
- Podsvícený displej a klávesnice
- Přípraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*¹
- České menu
- Hlasitý telefon
- LED indikace příchozího hovoru
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů
- Telefonní seznam pro 50 kontaktů
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Polyfonní vyzvánění
- Snadná obsluha (navigační tlačítka, přehledné menu)
- Velká, dobře čitelná písmena na displeji
- Velká tlačítka na klávesnici
- Hlasová identifikace volajícího
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Stříbrné provedení (FXS)

Volitelné příslušenství:

KX-TGA717 – přidavný mikrotelefon pro KX-TG7170 ve stříbrném provedení (FXS)



KX-TGA715 – přidavný mikrotelefon pro KX-TG7150 ve stříbrném provedení (FXS)



KX-TCA89EX – náhlavní souprava



KX-TCA94EX – náhlavní souprava



KX-A272-DECT – opakovač signálu




*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

■ Technologie vibračního přenosu zvuku

Mikrotelefon KX-TG7170 využívá kostního vedení zvuku, tzn. využívá vibrací k přenosu zvuku během telefonického hovoru.

Tato technologie byla vyvinuta pro sluchově postižené a je využívána v současnosti i pro potřeby armády, hasičů, záchranářů a v průmyslových provozech.



Za normálních okolností vstupuje zvuk do ušního kanálu a působí na bubínek, který se rozechvívá.

U sluchátka s kostním vedením lidé cítí tyto vibrace ve vnitřním uchu a díky sluchovému nervu je vnímají jako zvuk.

Pro správnou funkci se sluchátko přitlačí k tváři poblíž ucha. Například v oblasti spánku.

Umístěte sluchátko na svou tvář (ne na ucho). Zkuste různá místa, abyste zjistili, kde sluchátko nejlépe funguje.



■ Hlasové oznámení

Funkce hlasového oznámení umožňují, aby mikrotelefon oznamoval zobrazené telefonní číslo.

Oznámení ID volajícího

Když přijmete hovor, který obsahuje informaci o telefonním čísle, mikrotelefon oznámí zobrazené telefonní číslo z reproduktoru mikrotelefonu.*¹

Oznámení ze seznamu

Mikrotelefon oznamuje telefonní čísla z reproduktoru mikrotelefonu, když si prohlížíte seznam opakované volby, seznam volajících a telefonní seznam.

■ Velmi snadná obsluha

Výrazně větší tlačítka klávesnice a velké znaky na jednořádkovém displeji ještě více usnadňují ovládání telefonu například seniorům, nebo zrakově hendikepovaným lidem.

*1 Vyžaduje předplacení služby Identifikace volajícího u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb a uložení kontaktu v telefonním seznamu.

9120



KX-TG9120FXS

KX-TG9120

- Možnost nahrát vlastní vyzvánění
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- SMS kompatibilní*1
- České menu
- Hlasitý telefon
- LED indikace příchozího hovoru
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů (přídavný mikrotelefon KX-TGA910)
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Rychlá volba až 9 čísel
- Polyfonní vyzvánění
- Funkce Voice Enhancer (Vylepšení zvuku)
- Noční režim
- Baby monitor
- Internetové volání pomocí programu Skype (vyžaduje USB adaptér KX-TGA915)
- Sledování místnosti obrazem i zvukem (vyžaduje přídavnou bezdrátovou kameru KX-TGA914)
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Stříbrné provedení (FXS)

Volitelné příslušenství:

KX-TGA910 - přídavný mikrotelefon pro KX-TG9120 ve stříbrném provedení (FXS)



KX-TCA89EX - náhlavní souprava



KX-TCA94EX - náhlavní souprava



KX-AZ72-DECT - opakovač signálu



*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Nahrávání vlastního vyzvánění

Nahrávejte si svoji oblíbenou melodii nebo zvuk, které použijete jako vyzvánění telefonu. Stačí pouze připojit mikrotelefon pomocí dodávaného audiokabelu k vašemu CD přehrávači nebo PC a začnete nahrávat.

Vámi nahranou melodii můžete zvolit jako vyzvánění pro jednu z 9 skupin volajících („rodina“, „přátelé“, „pracovní“); (max.30 s na každý záznam, 4,5 min celkem).



Baby monitor

Díky funkci Odposlech místnosti můžete sledovat dění v různých částech domu. Mikrotelefon umístěný např. v dětském pokoji umožňuje automaticky zavolat druhý mikrotelefon, jakmile zjistí zvuk. Lze také nastavit úroveň citlivosti, při které vás mikrotelefon zavolá.

(nutný přídavný mikrotelefon KX-TGA910)

Volitelné příslušenství ke KX-TG9120

KX-TGA914FXS

S bezdrátovou kamerou připojenou k telefonu KX-TG9120 můžete monitorovat obraz a zvuk v pokoji, kde je kamera umístěna. Monitorovací kamera nezvoní, proto ji lze snadno použít pro monitorování pokoje miminka, např. z jiné části domu. Bezdrátová kamera je vybavena senzorem, který detekuje lidské hlasy, např. dětský pláč. Jakmile senzor detekuje zvuk, bezdrátová kamera zavolá na mikrotelefon.

Z bezdrátové kamery lze též volat na mikrotelefon po stisknutí tlačítka pro volání. Poté může uživatel mikrotelefonu díky funkci hlasitého telefonu sledovat obraz i zvuk z bezdrátové kamery. Zorné pole lze nastavit vertikálně v rozmezí 80°.



KX-TGA915EXS

IP adaptér pro internetové volání s programem Skype. Program Skype byl vyvinut pro bezplatné internetové telefonování komukoli, kdo má také Skype*1. Program je ke stažení i k používání bezplatný a lze ho provozovat na většině počítačů.



*1 Pro volání na pevné linky pomocí programu Skype je třeba si předplatit službu SkypeOut.

8100
8120

KX-TG8100FXT

KX-TG8120FXS

7100
7120
7102

KX-TG7100FXT

KX-TG7120FXS

■ KX-TG8100 Colour

- Dobře čitelný barevný grafický displej 1.4" s ikonami menu
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- SMS kompatibilní*1
- České menu
- Hlasitý telefon
- LED indikace příchozího hovoru
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Rychlá volba až 9 čísel
- Polyfonní vyzvánění
- Funkce Voice Enhancer (Vylepšení zvuku)
- Snadná obsluha (navigační tlačítka, přehledné menu)
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Stříbrné provedení (FXS) nebo titanově černé (FXT)

■ KX-TG8120

Navíc s digitálním záznamníkem s kapacitou 40 min. záznamu ve stříbrném provedení (FXS).

Volitelné příslušenství:

KX-TGA810 – přídatný mikrotelefon pro KX-TG8120/8100 ve stříbrném provedení (FXS) nebo titanově černém (FXT)



KX-TCA89EX – náhlavní souprava



KX-TCA94EX – náhlavní souprava



KX-AZ72-DECT – opakovač signálu



■ KX-TG7100

- Dobře čitelný 3řádkový maticový displej
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- SMS kompatibilní*1
- České menu
- Hlasitý telefon
- LED indikace příchozího hovoru
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů
- Telefonní seznam pro 50 kontaktů
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Polyfonní vyzvánění
- Snadná obsluha (navigační tlačítka, přehledné menu)
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Stříbrné provedení (FXS) nebo titanově černé (FXT)

■ KX-TG7120

Navíc s digitálním záznamníkem s kapacitou 20 min. záznamu. Ve stříbrném provedení (FXS) nebo titanově černém (FXT).

■ KX-TG7102

Praktická sada dvou mikrotelefonů ve stříbrném provedení (FXS).

Volitelné příslušenství:

KX-TGA711 – přídatný mikrotelefon pro KX-TG7120/7100 ve stříbrném provedení (FXS) nebo titanově černém (FXT)



*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Sady telefonů
81001100
1102
1103

KX-TG1100CES

■ KX-TG1100

- Dobře čitelný segmentový displej
- Podsvícený displej
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- České menu
- Telefonní seznam pro 50 kontaktů
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- 20 volitelných vyzváněcích tónů

- Rychlá volba až 9 čísel
- Paměť pro opakování volby (až 10 čísel)
- Snadná obsluha (navigační tlačítka, přehledné menu)
- Instalace na zeď
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Stříbrné provedení (CES) nebo titanově černé (CET)

■ KX-TG1102

Praktická sada dvou mikrotelefonů ve stříbrném provedení (CES).



■ KX-TG1103

Praktická sada tří mikrotelefonů ve stříbrném provedení (CES).



■ KX-TG8122

Praktická sada dvou mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 16 u KX-TG8120.



■ KX-TG8102

Praktická sada dvou mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 16 u KX-TG8100.

7100



■ KX-TG7122

Praktická sada dvou mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 17 u KX-TG7120.



■ KX-TG7123

Praktická sada tří mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 17 u KX-TG7120.



■ KX-TG7102

Praktická sada dvou mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 17 u KX-TG7100.



■ KX-TG7103

Praktická sada tří mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 17 u KX-TG7100.

1100



■ KX-TG1102

Praktická sada dvou mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 18 u KX-TG1100.



■ KX-TG1103

Praktická sada tří mikrotelefonů. Podrobnosti o funkcích naleznete na straně 18 u KX-TG1100.

545



KX-TC545CXM

340
230

KX-TC230CET

KX-TC340CET

■ KX-TC545

- 2 v 1 – klasický jednotinkový telefon a bezdrátové sluchátko
- Podsvícený displej a klávesnice na mikrotelefonu
- Podsvícený displej na základně
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- SMS kompatibilní*1
- České menu
- Hlasitý telefon
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů (přídavný mikrotelefon KX-TCA154)
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů v mikrotelefonu + 20 kontaktů na základně
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Polyfonní vyzvánění
- Snadná obsluha (navigační tlačítko, přehledné menu)
- Interkom mezi mikrotelefony
- Konektor pro náhlavní soupravu (jen mikrotelefon)
- Hlasové hledání v seznamu
- Digitální záznamník s kapacitou 24 min. záznamu
- Nabíjecí baterie Ni-MH
- Metalicky stříbrné provedení (CXM)

Volitelné příslušenství:

KX-TCA154 – přídavný mikrotelefon v metalicky stříbrném provedení (EXM)



KX-TCA89EX – náhlavní souprava



KX-TCA94EX – náhlavní souprava



KX-A272-DECT – opakovač signálu



*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

■ KX-TC340 *Colour*

- Dobře čitelný grafický displej
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- SMS kompatibilní*1
- České menu
- Hlasitý telefon
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů v mikrotelefonu + 20 kontaktů sdílených
- Funkce Voice Enhancer (vylepšení zvuku)
- Interkom mezi mikrotelefony
- Digitální záznamník s kapacitou 12 min. záznamu
- Možnost volání ze základny
- Titanově černé provedení (CET)

Volitelné příslušenství:

KX-TCA130 – přídavný mikrotelefon ve stříbrném provedení (FXS) nebo titanově černém (FXT)

KX-A272-DECT – opakovač signálu

■ KX-TC230

- Podsvícený displej a klávesnice na mikrotelefonu
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- SMS kompatibilní*1
- České menu
- Hlasitý telefon
- GAP-připojení až 6 mikrotelefonů (přídavný mikrotelefon KX-TCA121)
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů v mikrotelefonu + 20 kontaktů sdílených
- Seznam posledních 50 přijatých/zmeškaných hovorů
- Interkom mezi mikrotelefony
- Konektor pro náhlavní soupravu
- Možnost volání ze základny
- Titanově černé provedení (CET)

Volitelné příslušenství:

KX-TCA121 – přídavný mikrotelefon ve stříbrném metalickém provedení (FXS) nebo titanově černém (FXT)

KX-A272-DECT – opakovač signálu

Video interkom systém



Prohlédněte si návštěvníka a promluvte s ním dříve, než mu otevřete dveře

Jistý a pohodlný způsob ochrany vašeho domova i rodiny

Panasonic představuje nový vyspělý systém ochrany domova před nevíтанými návštěvníky. Díky kombinaci funkcí videa a interkomu vám tento systém umožňuje vidět návštěvníka a pohovořit s ním dříve, než mu otevřete. Venkovní jednotka je vyrobena z pevného kovu a navržena tak, aby odolávala poškození.

Barevný monitor v interiéru je vybaven množstvím funkcí, které vám i členům vaší rodiny umožní zjistit, kdo je přede dveřmi.

Díky barevnému LCD monitoru s automatickou korekcí jasu a nastavitelným kontrastem vždy snadno poznáte, kdo stojí u dveří. Za tlumeného večerního světla je zobrazený obraz jasnější, než je skutečná úroveň osvětlení. A v noci umožňuje IR LED dioda vestavěná v kameře rozpoznat tvář návštěvníka ze vzdálenosti 50 cm. V noci je obraz černobílý.

S novým systémem video-interkomu je ochrana vašich blízkých snazší než kdykoli předtím.



• Ve dne




• V noci

Pevná konstrukce odolávající poškození

Venkovní jednotka



Vnitřní jednotka

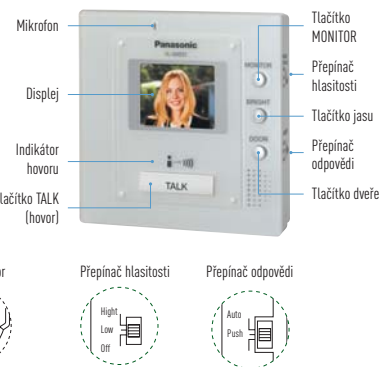

VL-G201

Odolává nárazům i úderům

Odolné kovové pouzdro

Venkovní jednotka je pro zvýšení odolnosti vybavena pevným vodotěsným kovovým pouzdem se speciálními šrouby navrženými proti nežádoucí demontáži. Můžete si vybrat buď mosazné provedení (CE-N), nebo stříbrné provedení (CE-S).

Snadná komunikace

Hands-free režim

Tato funkce umožňuje odpovědět na vyzvánění bez stisknutí tlačítka, takže se nemusíte starat o to, kam odložíte předmět, který právě držíte v ruce. Stačí, když přepínačem na jednotce monitoru vyberete jednu ze tří možností odpovědi (hlasová odezva, hovor po dotyku, hovor po stisknutí).

Noční osvětlení

Podsvícené tlačítko

Tlačítko zvonku je podsvícené, což návštěvníkům v noci usnadňuje jeho nalezení. Po stisknutí tlačítka se z monitoru v místnosti ozve vyzváněcí tón.



Odemkněte dveře zevnitř


Elektronický vrátný

Elektronický dveřní zámek lze otevřít z vnitřní jednotky. Nemusíte tedy chodit otvírat až ke dveřím - to je zvláště příjemné, když například pořádáte párty.

Přizpůsobení tvaru dveří

Úhel pohledu kamery

Díky širokému zornému poli kamery budete vždy čisté a jasně vidět, kdo je před vašimi dveřmi. Horizontální rozsah kamery lze nastavit do 3 poloh.

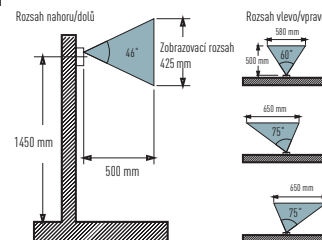

Volitelné příslušenství:

VL-GD001 – bezdrátový vysílač umožňuje ovládání Video interkom systému z vašeho bezdrátového telefonu Panasonic KX-TCB02FXS

Konferenční telefon



KX-TS730EXS

Hlasitý telefon se záznamem hovorů

Expert v oboru dálkové komunikace

Už jste někdy zkoušeli nahrávat důležitou diskusi několika účastníků na vzdálených místech s výsledkem tak špatným, že jste vůbec nerozuměli, co říkají? Pak tedy Panasonic vyřešil váš problém vysoce citlivým a kvalitním konferenčním telefonem KX-TS730.

Tento přístroj vám po jednoduchém připojení k analogové telefonní lince umožní realizovat dokonale srozumitelné konference.

Nové funkce, jakými jsou vysoce citlivé mikrofony a velice přesné potlačení echa, zabezpečí, že důležité konferenční hovory se vzdálenými pracovníky vaší firmy budou nahrány v dokonalé čistotě a srozumitelnosti. Díky tomu se již nadále nemusíte rozptylovat komunikačním systémem a můžete se plně soustředit pouze na vlastní konferenci.

■ KX-TS730

- Plně duplexní konference
- Záznam konference (až 120 min.)
- Výstupní 3,5 mm audiokonektor pro externí záznamové zařízení
- 4 páry mikrofonů pro zachycení zvuku v 360° rozsahu
- Vyspělá technologie pro potlačení šumu a ozvěn
- Pro konferenční hovory až 20 lidí v jedné místnosti
- Podsvícený LCD displej
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Metalicky stříbrné provedení (EXS)

*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Ovládací a zobrazovací prvky



ITS



Elegantně funkční klasika

Z kompletní řady standardních telefonů si můžete vybrat telefon přesně dle svých požadavků. Nabízíme telefony s displejem, bez displeje i s digitálním záznamníkem. Telefony jsou vybaveny jednotlačítkovou pamětí nebo jmenným telefonním seznamem a spoustou dalších funkcí. Telefony KX-TS620, KX-TS600 a KX-TSC11 dále umožňují zobrazení čísla volajícího (CLIP)*1, díky němuž poznáte, kdo vám právě volá, ještě než přijmete hovor.

■ KX-TS620

jednotlínkový telefon s digitálním záznamníkem

- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- 3řádkový LCD displej
- Digitální záznamník s kapacitou 15 minut
- Hlasitý telefon
- Telefonní seznam pro 50 kontaktů
- Zálohování vzkazů i při výpadku napájení
- Omezení odchozích hovorů, zámek klávesnice
- Konektor pro náhlavní soupravu
- Bílé provedení (FXW)



■ KX-TS600

- Bez digitálního záznamníku, ostatní funkce stejné jako KX-TS620
- Bílé provedení (FXW) nebo černé (FXB)



■ KX-TS2308

jednotlínkový telefon s displejem

- 16místný LCD displej
- Jednotlačítková paměť (20 čísel)
- Omezení odchozích hovorů, zámek klávesnice
- Konektor pro náhlavní soupravu
- Bílé provedení (CXW)



■ KX-TSC11

jednotlínkový telefon s displejem

- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*1
- 2řádkový LCD displej s funkcí času a data
- Telefonní seznam pro 50 kontaktů
- Omezení odchozích hovorů, zámek klávesnice
- Bílé provedení (CXW)



■ KX-TS2305

jednotlínkový telefon

- Jednotlačítková paměť (10 čísel)
- Omezení odchozích hovorů, zámek klávesnice
- Konektor pro náhlavní soupravu
- Bílé provedení (CXW)



■ KX-TS2300

jednotlínkový telefon

- Telefonní seznam pro 10 kontaktů
- Jednotlačítková paměť (3 čísla)
- Přepínač hlasitosti vyzvánění
- LED indikace příchozího hovoru
- Bílé provedení (CXW)



■ KX-TS500

jednotlínkový telefon

- Přepínač hlasitosti vyzvánění
- Opakování posledně volaného čísla
- Bílé provedení (CXW) nebo černé (CXB)



*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Multifunkční a faxové přístroje




KX-FLB853EX

Minimální prostorové nároky

Nová řada multifunkčních přístrojů Panasonic přináší ideální řešení pro práci s dokumenty v prostředí menších a středně velkých pracovních skupin. Koncepce „vše v jednom“ spojuje funkce rychlého laserového faxu, kvalitní laserové tiskárny, digitální kopírky a plochého barevného skeneru.

To vše v jediné kompaktní jednotce s minimálními prostorovými nároky. Multifunkční zařízení tak výrazně zvyšují efektivitu a flexibilitu při každodenní práci s dokumenty.

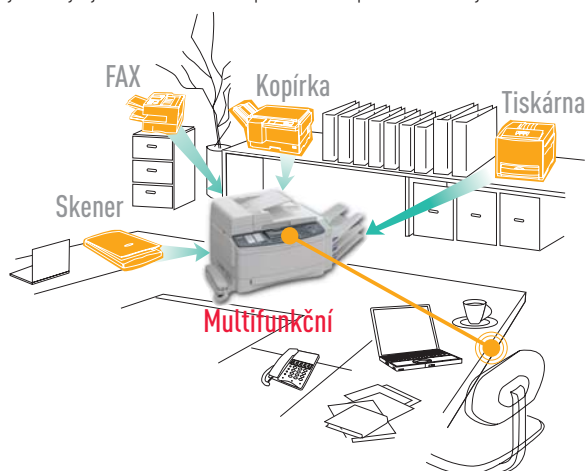

■ KX-FLB853EX

- Výkonné síťové multifunkční zařízení
- Laserová tiskárna, digitální kopírka, laserový fax, barevný skener, telefon, PC fax
- Rozhraní USB 2.0 a LAN karta (KX-FA102E) ve standardu
- Unikátní sorter dokumentů se 3 přihrádkami – všestranné třídění
- Český software "Multi-Function Station"
- Software OCR Readiris
- Standardní kapacita paměti 32 MB
- Rychlost tisku a kopírování 18 stránek za minutu
- Rychlost modemu 33.6 kbps
- Paměť faxu 10 MB (630 stran pro příjem a 150 pro odesílání)*1
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Zásobník papíru na 250 listů
- Boční víceúčelový zásobník na 30 listů
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 300 kontaktů
- Rychlá volba (až 18 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA85E

Tonerová kazeta (5 000 stránek)*1



■ KX-FA86E

Válcová jednotka (10 000 stránek)*3



Volitelné příslušenství

KX-FA101E – přídatný zásobník papíru (500 listů)

*1 Na základě testu ITU-T No. 1; 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*3 Životnost válcové jednotky se zkoušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.

813



KX-FLB813EX

■ KX-FLB813EX

- Výkonné laserové multifunkční zařízení
- Laserová tiskárna, digitální kopírka, laserový fax, barevný skener, telefon, PC fax
- Rozhraní USB 2.0 ve standardu
- Unikátní sorter dokumentů se 2 příhrádkami – všestranné třídění
- Český software "Multi-Function Station"
- Software OCR Readiris
- Standardní kapacita paměti 32 MB
- Rychlost tisku a kopírování 18 stránek za minutu
- Rychlost modemu 33.6 kbps
- Paměť faxu na 170 stran pro příjem a 150 stran pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 40 listů
- Zásobník papíru na 250 listů
- Boční víceúčelový zásobník
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 300 kontaktů
- Rychlá volba (až 14 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA85E

Tonerová kazeta (5 000 stránek)*1



■ KX-FA86E

Válcová jednotka (10 000 stránek)*3



*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*3 Životnost válcové jednotky se zkoušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.

803



KX-FLB803EX

■ KX-FLB803EX

- Výkonné laserové multifunkční zařízení
- Laserová tiskárna, digitální kopírka, laserový fax, barevný skener, telefon, PC fax
- Rozhraní USB 2.0 ve standardu
- Český software "Multi-Function Station"
- Software OCR Readiris
- Standardní kapacita paměti 32 MB
- Rychlost tisku a kopírování 18 stránek za minutu
- Rychlost modemu 33.6 kbps
- Paměť faxu na 170 stran pro příjem a 150 stran pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 40 listů
- Boční víceúčelový zásobník
- Zásobník papíru na 250 listů
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 300 kontaktů
- Rychlá volba (až 14 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA85E

Tonerová kazeta (5 000 stránek)*1



■ KX-FA86E

Válcová jednotka (10 000 stránek)*3



*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*3 Životnost válcové jednotky se zkoušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.

6100

4100



UF-6100-YJ



UF-4100-YJ

■ UF-6100-YJ

- Laserové multifunkční zařízení
- Výkonný laserový fax, PC fax, tiskárna, skener, kopírka, konektor pro ext. telefon
- Připojení k PC ve standardu – paralelní port
- Software Document Management
- Rychlost tisku 6 stránek za minutu
- Rychlost modemu 33.6 kbps
- Kapacita paměti 8 MB (480 stran pro příjem i odesílání)*1
- Automatický podavač dokumentů na 30 listů
- Zásobník papíru na 250 listů
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 32 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 144 adresátů)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ UG-3350-AUC

Válcová jednotka s tonerem (7 500 stránek)*1

■ UF-4100-YJ

- Laserové multifunkční zařízení
- Výkonný laserový fax, PC fax, tiskárna, skener, kopírka, konektor pro ext. telefon
- Připojení k PC ve standardu – paralelní port
- Software Document Management
- Rychlost tisku 5 stránek za minutu
- Rychlost modemu 33.6 kbps
- Kapacita paměti 4 MB (240 stran pro příjem i odesílání)*1
- Automatický podavač dokumentů na 20 listů
- Zásobník papíru na 150 listů
- Telefonní seznam pro 82 kontaktů
- Rychlá volba (až 18 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 107 adresátů)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ UG-3221-AUC

Tonerová kazeta (6 000 stránek)*1

■ UG-3220-AU

Válcová jednotka (20 000 stránek)*2

*1 Na základě testu ITU-T No. 1; 5% pokrytí.

*1 Na základě testu 3% pokrytí.

*2 Životnost válcové jednotky se zkušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.



KX-FLM653EX



KX-FL613EX

■ KX-FLM653EX

- Laserové multifunkční zařízení
- Laserová kopírka, tiskárna, fax, skener, telefon, PC fax
- Rozhraní USB 2.0 ve standardu
- Český software "Multi-Function Station"
- Software OCR Readiris
- Standardní kapacita paměti 32 MB
- Rychlost tisku a kopírování 14 stránek za minutu
- Rychlost modemu 33.6 kbps
- Paměť faxu na 170 stran pro příjem a 150 stran pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 20 listů
- Zásobník papíru na 250 listů
- 2řádkový LCD displej
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 300 kontaktů
- Rychlá volba (až 22 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA83E

Tonerová kazeta (2 500 stránek)*1



■ KX-FA84E

Válcová jednotka (10 000 stránek)*3



*1 Na základě testu ITU-T No. 1; 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*3 Životnost válcové jednotky se zkušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.

■ KX-FL613EX

- Laserový fax, kopírka, telefon
- Rychlost kopírování a tisku 14 stránek za minutu
- Rychlost modemu 14.4 kbps
- Paměť faxu na 170 stránek pro příjem a 150 pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 20 listů
- Zásobník papíru na 250 listů
- 2řádkový LCD displej
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 22 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Indikace zbývajících tonerů
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA83E

Tonerová kazeta (2 500 stránek)*1



■ KX-FA84E

Válcová jednotka (10 000 stránek)*3



*1 Na základě testu ITU-T No. 1; 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*3 Životnost válcové jednotky se zkušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.

403



KX-FL403EX-W

■ KX-FL403EX-W

- Laserový fax, kopírka, telefon
- Rychlost kopírování a tisku 14 stránek za minutu
- Rychlost modemu 14.4 kbps
- Paměť faxu na 40 stránek pro příjem a 150 pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 15 listů
- Zásobník papíru na 180 listů
- 2řádkový LCD displej

Spotřební materiál

■ KX-FAT88E

Tonerová kazeta (2 000 stránek)*1



- Připraveno pro Identifikaci volajících CLIP*2
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 10 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Indikace zbývajících toneru
- České menu na displeji

■ KX-TAD89E

Válcová jednotka (10 000 stránek)*3



*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*3 Životnost válcové jednotky se zkoušela v intervalech souvislého tisku 20 listů.

258
228



KX-FC228CE-T



KX-FC258CE-S

■ KX-FC258CE-S/ KX-FC228CE-T

- Termotransferový faxový přístroj
- Fax, telefon, kopírka
- Digitální záznamník s kapacitou 15 min. záznamu
- Rychlost modemu 9.6 kbps
- Paměť faxu na 28 stránek pro příjem a 25 pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 10 listů
- Zásobník papíru na 20 listů
- 2řádkový LCD displej
- Připraveno pro Identifikaci volajících CLIP*2
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 9 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Hlasitý telefon
- České menu na displeji

■ Mikrotelefon DECT

- Barevný plně grafický displej (jen u KX-FC258CE-S)
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajících CLIP*2
- Hlasitý telefon
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů (u KX-FC228CE-T 50 kontaktů)
- Interkom mezi mikrotel. a základnou faxu
- Polyfonní vyzvánění
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA52E

2 ks náhradního tiskového filmu (30 m role)
– použití celkem na cca 180 stran



Volitelné příslušenství:

KX-TGAB10FXS/FXT – přídavný mikrotelefon pro KX-FC258CE-S
KX-TGA711FXS/FXT – přídavný mikrotelefon pro KX-FC228CE-T

218
207

KX-FP207CE-S



KX-FP218CE-S

■ KX-FP218CE-S/ KX-FP207CE-S

- Termotransferový faxový přístroj
- Fax, telefon, kopírka
- Digitální záznamník s kapacitou 12 min. záznamu (jen KX-FP218CE-S)
- Rychlost modemu 14,4 kbps (KX-FP218CE-S) / 9,6 kbps (KX-FP207CE-S)
- Paměť faxu na 25 stránek pro příjem a 28 pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 10 listů
- Zásobník papíru na 20 listů
- 2řádkový LCD displej
- Připraveno pro Identifikaci volajících CLIP*2
- Telefonní seznam pro 50 kontaktů
- Rychlá volba (až 9 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Hlasitý telefon (jen u KX-FP218CE-S)
- České menu na displeji
- Kompaktní design
- Standardní a DECT sluchátko (u KX-FC228CE-T jen standardní)

Spotřební materiál

■ KX-FA52E

2 ks náhradního tiskového filmu (30 m role) – použití celkem na cca 180 stran



*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

343
363

KX-FP343CE



KX-FP363CE

■ KX-FP363CE/KX-FP343CE

- Termotransferový faxový přístroj
- Fax, telefon, kopírka
- Digitální záznamník s kapacitou 15 min. záznamu (jen KX-FP363CE)
- Rychlost modemu 14,4 kbps (KX-FP363CE) / 9,6 kbps (KX-FP343CE)
- Paměť faxu na 28 stránek pro příjem a 25 pro odesílání*1
- Automatický podavač dokumentů na 10 listů
- Zásobník papíru na 50 listů
- 2řádkový LCD displej
- Připraveno pro Identifikaci volajících CLIP*2
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 10 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Hlasitý telefon (jen KX-FP363CE)
- České menu na displeji

Spotřební materiál

■ KX-FA57E

Náhradní tiskový film (70 m) – použití celkem na cca 210 stran



*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.



KX-FC962CE-T



KX-FT938CE-B

■ KX-FC962CE-T

Termální faxový přístroj s DECT mikrotelefonem

Faxový přístroj

- Digitální záznamník s kapacitou 15 min. záznamu
- Rychlost modemu 9.6 kbps
- Paměť faxu na 28 stránek pro příjem i odesílání*1
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 10 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Hlasitý telefon
- Lze rozšířit až na 6 mikrotelefonů
- České menu na displeji

Mikrotelefon DECT

- 3řádkový LCD displej
- Podsvícený displej a klávesnice
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Hlasitý telefon
- Telefonní seznam pro 200 kontaktů
- Rychlá volba (až 9 čísel)
- Interkom mezi mikrotelefony a základnou faxu
- Polyfonní vyzvánění
- České menu

Volitelné příslušenství

KX-TCA121 – přídatný mikrotelefon ve stříbrném provedení (FXS), nebo titanově černém (FXT)

■ KX-FT938CE-B

- Termální faxový přístroj
- Digitální záznamník s kapacitou 18 min. záznamu
- Rychlost modemu 9.6 kbps
- Paměť faxu na 28 stránek pro příjem i odesílání*1
- Připraveno pro Identifikaci volajícího CLIP*2
- Telefonní seznam pro 100 kontaktů
- Rychlá volba (až 10 čísel)
- Hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- Hlasitý telefon
- České menu na displeji
- Tisk v 64 odstínech šedi

*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*1 Na základě testu ITU-T No. 1: 5% pokrytí.

*2 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Funkce	Model	KX-TCD280/290	KX-TG9120	KX-TG8100/8120	KX-TG7100/7120
Obecné	DECT	●	●	●	●
	Identifikace volajícího CLIP *1	●	●	●	●
	Služba SMS *1,2	●	●	●	●
	Odolnost proti nárazu *3	●	-	-	-
	Odolnost proti postříkání vodou *3	●	-	-	-
	České menu	●	●	●	●
	GAP (více mikrotelefonů)	až 6	až 6	až 6	až 6
	Více základů	až 4	až 4	až 4	-
	Vylepšení zvuku (Voice Enhancer)	●	●	●	-
	Způsob zadávání textu SMS *4	LetterWise	LetterWise	●	●
Mikrotelefon	Seznam příchozích hovorů (datum a čas)	posledních 50	posledních 50	posledních 50	posledních 50
	Tel. seznam (počet kontaktů)	200	200	200	50
	Kopírování tel. seznamu *5	●	●	●	●
	Skupiny volajících	9	9	9	-
	Volba zvonění pro skupiny	●	●	●	●
	Hlasové hledání v tel. seznamu	-	-	-	-
	LCD	Maticový, 3 řádky, 16 znaků	Barevný, plně grafický	Barevný, plně grafický	Maticový, 3 řádky, 16 znaků
	Podsvícení LCD displeje	●	●	●	●
	Datum a čas (hodiny a minuty)	●	●	●	●
	Podsvícená klávesnice	●	●	●	●
	Btkování klávesnice (tlačítek)	●	●	●	-
	Vypnutí mikrofonu (MUTE)	●	●	●	●
	Hlasitost mikrofonu (3 úrovně)	●	●	●	●
	Omezení volání	●	-	-	●
	Rychlá volba (počet čísel)	9	9	9	-
	Automatický příjem hovoru	●	●	●	●
	Přijem hovoru libovolným tlačítkem	●	●	●	●
	Paměť opakované volby	posledních 10	posledních 10	posledních 10	posledních 10
	Autom. opakování volby	●	●	●	-
	Interkom mezi mikrotelefony *5	●	●	●	●
	Přesměrování příchozího hovoru *5	●	●	●	●
	Konferenční hovor *5	●	●	●	●
	ARS	-	-	-	-
	LED kontrolka vyzvánění	●	●	●	●
	Vyzvánění melodie (tóny)	9 (6)	20	14 (6)	5 (5)
	Nahrávání vlastního vyzvánění	-	●	-	-
	Hlasitost vyzvánění (6 úrovní + vyp)	●	●	●	●
	Hlasová identifikace volajícího	- / ●	●	- / -	- / -
	Hlasitý telefon	●	●	●	●
	Navigační tlačítko	●	●	●	●
Noční režim	●	●	●	●	
Budík	●	●	●	●	
Konektor náhlavní soupravy	●	●	●	●	
Spona na opasek	●	●	● *6	● *6	
Max. délka hovoru (Ni-MH, 700 mA)	16 hodin	15 hodin	12 hodin	17 hodin	
Pohotovostní režim (Ni-MH, 700 mA)	240 hodin	240 hodin	150 hodin	170 hodin	
Délka nabíjení	8 hodin	7 hodin	7 hodin	7 hodin	
Základní jednotka	Lokátor (vyhledání mikrotelefonu)	●	●	●	●
	Klávesnice	-	-	-	-
	Navigační tlačítko	-	-	-	-
	Sdílený telefonní seznam	- / 20	20	-	-
	Tel. seznam základny	-	-	-	-
	LCD displej	-	-	-	-
	Podsvícení LCD displeje	-	-	-	-
	Hlasitý telefon	-	-	-	-
	Přesměrování hovoru na mikrotelefon	-	-	-	-
	Konferenční hovor s mikrotelefonem	-	-	-	-
	Pevné sluchátko na základně	-	-	-	-
	Vyzvánění tóny	1	1	1	1
	Instalace na stěnu	●	● *7	● *7	● *7
	Tlačítka pro obsluhu TAM	- / ●	●	- / ●	- / ●
	ID volajících / seznam ID volajících	-	-	-	-
TAM	Napájení základny / nabíječky	příložený adaptér	příložený adaptér	příložený adaptér	příložený adaptér
	Celková doba záznamu	- / 12 min.	40 min.	- / 40 min.	- / 20 min.
	Dvoucestný záznam (záznam hovoru)	- / ●	●	- / ●	- / ●
Monitorování hovoru	- / ●	●	- / ●	- / ●	
Techn. data	Rozměry mikrotelefonu v mm (Š x H x V)	48 x 32 x 148	49 x 34 x 156	48 x 34 x 155	48 x 34 x 155
	Rozměry základny v mm (Š x H x V)	185 x 119 x 75	173 x 99 x 63	173 x 99 x 63	173 x 105 x 60
	Hmotnost mikrotelefonu	190 g	140 g	140 g	140 g
Hmotnost základny	360 g / 395 g	250 g	210 g / 250 g	220 g / 260 g	

KX-TG7150	KX-TG7170	KX-TG1100	KX-TCD545	KX-TCD340	KX-TCD230
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
až 6	až 6	-	až 6	až 6	až 6
-	-	-	až 4	až 4	až 4
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	●	●
posledních 50	posledních 50	posledních 50	posledních 50	posledních 50	posledních 50
50	50	50	200	200	200
●	●	-	●	●	●
-	-	-	9	9	9
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-
Maticový, 1 řádek, velká písmena	Maticový, 1 řádek, velká písmena	Segmentový, 1 řádek, 12 znaků	Maticový, 5 řádek, 16 znaků	Barevný, plně grafický	Maticový, 3 řádky, 16 znaků
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
posledních 10	posledních 10	posledních 10	posledních 10	posledních 10	posledních 10
-	-	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
●	●	-	●	●	●
15	15	14 (6)	9 (6)	10 (5)	10 (5)
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
12 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin	20 hodin	20 hodin
150 hodin	150 hodin	120 hodin	180 hodin	170 hodin	170 hodin
7 hodin	7 hodin	7 hodin	7 hodin	7 hodin	7 hodin
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	20	-
-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
1	1	-	1	1	1
● *7	● *7	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	● / -	-	-
příložený adaptér	příložený adaptér	příložený adaptér	příložený adaptér	příložený adaptér	příložený adaptér
-	-	-	24 min.	12 min.	-
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
48 x 34 x 179	48 x 38 x 179	48 x 32 x 143	48 x 32 x 143	48 x 32 x 148	48 x 32 x 148
173 x 105 x 60	173 x 105 x 60	123 x 115 x 58	205 x 197 x 53	183 x 122 x 86	183 x 122 x 86
154 g	164 g	120 g	125 g	130 g	130 g
220 g	220 g	180 g	670 g	425 g	417 g


*1 Vyzváněje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*2 Kapacita paměti SMS zpráv se liší od 46 známou pro zprávy o 160 znacích až po 69 známou pro zprávy o 80 znacích.
*3 Jen mikrotelefon.


*4 LetterWise je registrovaná ochranná známka společnosti Eaton Ergonomics, Inc.
*5 Vyžaduje přídavný mikrotelefon.

*6 Volitelné příslušenství.
*7 Pouze po dokoupení adaptéru KX-TCA717.

A. Základní varianta

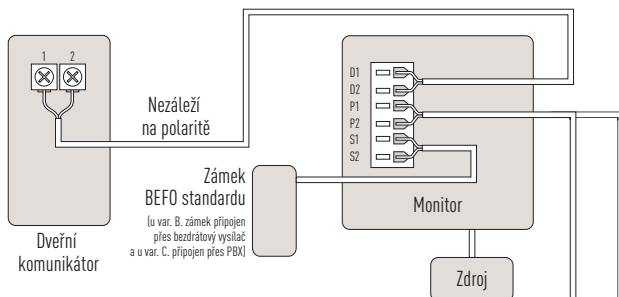

B. Ovládání přes Panasonic DECT telefon

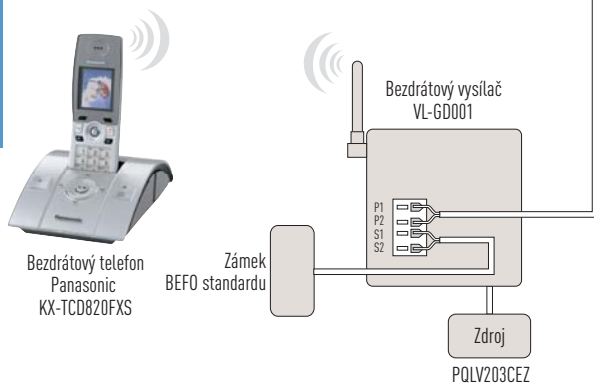

C. Ovládání přes Panasonic PBX

Kompatibilní Panasonic PBX*

KX-TDA600
KX-TDA100
KX-TDA200
KX-TEA308
KX-TES824
KX-TDA15
KX-TDA30

* PBX musí být vybaveny kartou dveřního zámku.



VL-G201		
Vnitřní jednotka - monitor		
Konfigurace systému	1 monitor, 1 kamera	
Velikost LCD	2,5"	
Kamera	1	
Jas	5 stupňů	
Komunikace	Hands-free nebo stisknout a hovořit	
Hlasitost vyzvánění	VYPNUTO / NÍZKÁ / VYSOKÁ	
Hlasová odpověď	●	
Časy zobrazení	- vnější hovor (volání)	cca 30 sekund
	- monitorování	1 minuta
	- vnější hovor (hovor)	1 minuta 30 sekund
	- vnější hovor (stisknout a hovořit)	1 minuta
Vnitřní jednotka / zámek dveří*1	● (1 okruh)	
Pobočková ústředna*2 / vnitřní jednotka	● (1 okruh)	
Napájení vnitřní jednotky	vzdálenost max. 30 m kabel	
Vnitřní jednotka - kamera	max. 100 m (kabel CAT5)	
Vnitřní jednotka - PBX	max. 100 m (kabel CAT5)	
Spotřeba	klidová 37 mA, provozní 420 mA (24 V ss)	
Provozní prostředí	0 °C - 40 °C	
Instalace	montáž na povrch / podklad	
Materiál	ABS	
Rozměry (Š x H x V)	136 x 32 x 136 mm	
Venkovní jednotka - dveřní komunikátor		
Barva	stříbrná / mosazná	
Rozlišení kamery	CCD (250 000 pixelů)	
Minimální jas	cca 1 Lux / 50 cm od kamery	
Odotlní proti stříkající vodě	●	
IR kamera	●	
Podsvícení tlačítka	modré	
Nastavení zorného úhlu	nalevo - napravo	
Záběr kamery	- horizontálně (50 cm od kamery)	cca 58 cm (60 °) při změně úhlu cca 65 cm (75 °)
	- vertikálně (50 cm od kamery)	zorné pole cca 43 cm (46 °)
Provozní prostředí	-10 °C - 50 °C	
Napájení	z vnitřní jednotky-monitoru	
Materiál	hliník	
Rozměry (Š x H x V)	90 x 35 x 165 mm	

VL-GD001 (volitelně)	
Bezdrátový vysílač	
Materiál pouzdra	samožhášivý plast ABS
Napájení	zdroj 9 V
Provozní prostředí	0 °C - 40 °C, až 90 % RV (relativní vlhkosti) nekondenzující
Spotřeba	klidová cca. 48 mA, provozní cca. 120 mA
Instalace	na zeď (instalační konzola je součástí dodávky)
Hmotnost	245 g
Rozměry (Š x H x V)	cca 140 x 41,5 x 140 mm

*1 Připraveno pro zámek BEFO standardu, který není součástí dodávky.

*2 PBX musí být vybavena kartou dveřního zámku.



Základní funkce	Model	KX-FLB853	KX-FLB813	KX-FLB803
Obecné	Způsob tisku	laserový	laserový	laserový
	Základní papír	běžný kancelářský papír (80 g)	běžný kancelářský papír (80 g)	běžný kancelářský papír (80 g)
	Formát papíru	A4 / letter / obálky	A4 / letter / obálky	A4 / letter / obálky
	Výstup dokumentů	sorter, 3 přihrádky	sorter, 2 přihrádky	výstupní zásobník
	Připraveno pro ID volajícího*1	FSK	FSK	FSK
	České menu	●	●	●
	Standardní kapacita paměti	32 MB	32 MB	32 MB
	Rozhraní PC	LAN / USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Software pro správu dokumentů	Multi-Function Station	Multi-Function Station	Multi-Function Station
	Kompatibilita s OS	WIN 98 / Me / 2000 / XP	WIN 98 / Me / 2000 / XP	WIN 98 / Me / 2000 / XP
	Podavač dokumentů (listů)	50	40	40
	Boční zásobník (listů)	30	1	1
	Ploché skenovací lože	●	●	●
	Typ skeneru	CCD snímač	CCD snímač	CCD snímač
Zásobník papíru (listů)	250 + 500 přídavný zásobník	250	250	
Doba zahřívání	cca 15 s (při 20 °C)	cca 15 s (při 20 °C)	cca 15 s (při 20 °C)	
Telefonní sluchátko	standardní	standardní	standardní	
Konektor pro externí telefon nebo záznamník	●	●	●	
Fax a telefon	Rychlost modemu	33,6 kbps, automatické zpomalení	33,6 kbps, automatické zpomalení	33,6 kbps, automatické zpomalení
	Kapacita paměti (příjem / odesílání)*2	630 / 150 stran	170 / 150 stran	170 / 150 stran
	Přenosová rychlost*3	4 s	4 s	4 s
	Telefonní seznam (počet kontaktů)	300	300	300
	Rychlá volba	18 čísel	14 čísel	14 čísel
	Hromadné rozesílání	až 20 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů
	Vyžádaný příjem (Polling)	●	●	●
	Sdílený soubor k vyžádání (Polled file)	-	-	-
	Nastavení času pro odeslání faxu	●	●	●
	Filter nevyžádaných faxů	●	●	●
	Režim ECM (Error correction mode)	●	●	●
	Funkce Dual access (duální přístup)	●	●	●
	Druh volby	tónová (DTMF) / pulzní standard / jemné / velmi jemné / foto	tónová (DTMF) / pulzní standard / jemné / velmi jemné / foto	tónová (DTMF) / pulzní standard / jemné / velmi jemné / foto
	Rozlišení	jemné / velmi jemné / foto	jemné / velmi jemné / foto	jemné / velmi jemné / foto
64 odstínů šedi v režimu foto	●	●	●	
Digitální duplexní hlasitý telefon	-	-	-	
Monitor (přípoštěch linky)	●	●	●	
Tiskárna	Síťový tisk	●	-	-
	Rychlost tisku (stran za minutu)	18	18	18
	Rozlišení (max., v dpi)	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Kopírka	Taskový jazyk	GDI	GDI	GDI
	Čas první kopie	cca 17 s	cca 17 s	cca 17 s
	Rychlost kopírování (stran za minutu)	18	18	18
	Rozlišení (max., v dpi)	600 x 600	600 x 600	600 x 600
	Počet kopií	až 99	až 99	až 99
Skenér	Zoom	50 - 200 % s krokem 5 %	50 - 200 % s krokem 5 %	50 - 200 % s krokem 5 %
	Barevné skenování	vstup 48 bitů, výstup 24 bitů	vstup 48 bitů, výstup 24 bitů	vstup 48 bitů, výstup 24 bitů
	Černobílé skenování	vstup 16 bitů, výstup 8 bitů	vstup 16 bitů, výstup 8 bitů	vstup 16 bitů, výstup 8 bitů
	Rozlišení (max., v dpi)	600 x 600 (aut. podavač) 600 x 1200 (z plochy) 9600 x 9600 (interpolace)	600 x 600 (aut. podavač) 600 x 1200 (z plochy) 9600 x 9600 (interpolace)	600 x 600 (aut. podavač) 600 x 1200 (z plochy) 9600 x 9600 (interpolace)
	Síťový skener	●	-	-
Dig. záznamník	Ovladač skeneru	TWAIN 18	TWAIN 18	TWAIN 18
	Max. rozměr skenované předlohy	A4	A4	A4
	Délka záznamu (min.)	-	-	-
	Dálkové tónové ovládání	-	-	-
	Nahrávání hlasové upomínky	-	-	-
	Funkce Přeskočit / Opakovat	-	-	-
	Hlasový údaj o datu a času	-	-	-
	Vlastní záznam úvodního hlášení	-	-	-
	Rozměry v mm (Š x H x V)	773 x 444 x 312	440 x 445 x 318	440 x 445 x 318
	Hmotnost v kg	18	16	15
Techn. data	Spotřební materiál	KX-FA85E, KX-FA86E	KX-FA85E, KX-FA86E	KX-FA85E, KX-FA86E

*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*2 Podle testovací tabulky ITU-T No. 1.

*3 Podle testovací tabulky ITU-T No. 1. ve standardním režimu.

*4 Údaje nejsou specifikovány.

UF-6100	UF-4100	KX-FLM653	KX-FL613	KX-FL403
laserový	laserový	laserový	laserový	laserový
běžný kancelářský papír (80 g)	běžný kancelářský papír (80 g)	běžný kancelářský papír (80 g)	běžný kancelářský papír (80 g)	běžný kancelářský papír (80 g)
A4 / letter	A4 / letter	A4 / letter / obálky	A4	A4 / letter
výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník
-	-	FSK	FSK	FSK
●	●	●	●	●
8 MB	4 MB	32 MB	-	-
paralelní port	paralelní port	USB 2.0	-	-
Dokument Management	Dokument Management	Multi-Function Station	-	-
WIN 98 / Me / 2000 / NT4.0 / XP / Server2003	WIN 98 / Me / 2000 / NT4.0 / XP / Server2003	WIN 98 / Me / 2000 / XP	-	-
30	20	20	20	15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CCD snímač	CCD snímač	CIS	CIS	CIS
250	150	250	250	180
*4	*4	*4	*4	*4
-	-	standardní	standardní	standardní
●	●	●	●	●
33,6 kbps, automatické zpomalení	33,6 kbps, automatické zpomalení	33,6 kbps, automatické zpomalení	14,4 kbps, automatické zpomalení	14,4 kbps, automatické zpomalení
celkem 480 stran	celkem 240 stran	170 / 150 stran	170 / 150 stran	40 / 150 stran
3 s	3 s	4 s	8 s	8 s
100	82	300	100	100
32 čísel	18 čísel	22 čísel	22 čísel	10 čísel
až 144 adresátů	až 107 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů
●	●	●	●	●
●	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	●	●	●
●	●	●	●	●
-	-	●	●	●
-	-	●	●	●
tónová (DTMF) / pulzní jemné / velmi jemné / foto	tónová (DTMF) / pulzní jemné / velmi jemné / foto	tónová (DTMF) / pulzní standard / jemné / velmi jemné / foto	tónová (DTMF) / pulzní standard / jemné / velmi jemné / foto	tónová (DTMF) / pulzní standard / jemné / velmi jemné / foto
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
6	5	14	-	-
600 x 600	600 x 600	600 x 600	-	-
GDI	GDI	GDI	-	-
*4	*4	*4	*4	*4
*4	*4	*4	*4	*4
406 x 391	406 x 391	600 x 600	600 x 600	600 x 600
až 99	až 99	až 99	až 99	až 99
-	-	50 - 200 % s krokem 5 %	50 - 200 % s krokem 5 %	50 - 200 % s krokem 5 %
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
400 x 400	400 x 400	200 x 400 9600 x 9600 (interpolace)	-	-
-	-	-	-	-
TWAIN	TWAIN	TWAIN	-	-
A4	A4	A4	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
370 x 474 x 250	355 x 364 x 220	430 x 480 x 370	430 x 480 x 370	360 x 357 x 218
9	7	9	9	7,4
UG-3350-AUC	UG-3221-AUC, UG-3220-AU	KX-FA83E, KX-FA84E	KX-FA83E, KX-FA84E	KX-FA188E, KX-FAD89E

Základní funkce	Model	KX-FP363	KX-FP343	KX-FC258
Obecné	Způsob tisku	termo-transferový	termo-transferový	termo-transferový
	Záznamový papír	běžný kanc. papír (80g)	běžný kanc. papír (80g)	běžný kanc. papír (80g)
	Formát papíru	A4	A4	A4
	Výstup dokumentů	výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník
	Připraveno pro ID volajícího*1	FSK	FSK	FSK
	České menu	●	●	●
	Standardní kapacita paměti	-	-	-
	Rozhraní PC	-	-	-
	Software pro správu dokumentů	-	-	-
	Kompatibilita s OS	-	-	-
	Podavač dokumentů (listů)	10	10	10
	Boční zásobník (listů)	-	-	-
	Ploché skenovací lože	-	-	-
	Typ skeneru	CIS	CIS	CIS
	Zásobník papíru (listů)	50	50	20
Doba zahřívání	*4	*4	*4	
Telefonní sluchátko	standardní	standardní	standardní + DECT	
Konektor pro externí telefon nebo záznamník	●	●	●	
Fax a telefon	Rychlost modemu	14,4 kbps, aut. zpomalení	9,6 kbps, aut. zpomalení	9,6 kbps, automatické zpomalení
	Kapacita paměti (prijem / odesílání)*2	28/ 25 stran	28/ 25 stran	28/ 25 stran
	Prenosová rychlost*3	8 s	12 s	12 s
	Telefonní seznam (počet kontaktů)	100	100	100
	Rychlá volba	10 čísel	10 čísel	9 čísel
	Hromadné rozesílání	až 20 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů
	Vyžádaný příjem (Polling)	-	-	●
	Sdílení soubor k vyžádání (Polled file)	-	-	-
	Nastavení času odeslání faxu	●	●	●
	Filter nevyžádaných faxů	●	●	●
	Režim ECM (Error correction mode)	●	●	●
	Funkce Dual access (dualní přístup)	-	-	-
	Druh volby	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto
	Rozlišení	64 odstínů šedi v režimu foto	●	●
	Digitální duplexní hlasitý telefon	●	-	-
Monitor (přípoště linky)	-	●	-	
Tiskárna	Síťový tisk	-	-	-
	Rychlost tisku (stran za minutu)	-	-	-
	Rozlišení (max., v dpi)	-	-	-
Kopířka	Tiskový jazyk	-	-	-
	Čas první kopie	*4	*4	*4
	Rychlost kopírování (stran za minutu)	*4	*4	*4
	Rozlišení (max., v dpi)	*4	*4	*4
	Počet kopií	až 50	až 50	až 20
Skener	Zoom	-	-	72 %, 86 %, 92 %, 100 %, 150 %, 200 %
	Barevné skenování	-	-	-
	Černobílé skenování	-	-	-
	Rozlišení (max., v dpi)	-	-	-
	Síťový skener	-	-	-
Dij. záznamník	Ovladač skeneru	-	-	-
	Max. rozměr skenované předlohy	-	-	-
	Delka záznamu (min.)	12	-	15
	Dálkové tónové ovládání	●	-	●
	Nahrávání hlasové upomínky	●	-	●
Techn. data	Funkce Preskočit / opakovat	●	-	●
	Hlasový údaj o datu a času	●	-	●
	Vlastní záznam úvodního hlášení	●	●	●
	Rozměry v mm (Š x H x V)	375 x 276 x 185	375 x 276 x 185	367 x 200 x 106
	Hmotnost v kg	3,4	3,4	3
Spotřební materiál	KX-FA57E	KX-FA57E	KX-FA52E	

KX-FC228	KX-FP218	KX-FP207	KX-FC962	KX-FT938
termo-transferový	termo-transferový	termo-transferový	termální	termální
běžný kanc. papír (80g)	běžný kanc. papír (80g)	běžný kanc. papír (80g)	termální papír	termální papír
A4	A4	A4	role 216 mm x 30 m	role 216 mm x 30 m
výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník	výstupní zásobník
FSK	FSK	FSK	FSK	FSK
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10	10	10	10	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CIS	CIS	CIS	CIS	CIS
20	20	20	-	-
*4	*4	*4	*4	*4
DECT	standardní	standardní	DECT	standardní
●	●	●	●	●
9,6 kbps, automatické zpomalení	14,4 kbps, automatické zpomalení	9,6 kbps, automatické zpomalení	9,6 kbps, automatické zpomalení	9,6 kbps, automatické zpomalení
28/ 25 stran	25/ 28 stran	25/ 28 stran	celkem 28 stran	celkem 28 stran
12 s	8 s	12 s	15 s	15 s
100	50	50	100	100
9 čísel	9 čísel	9 čísel	10 čísel	10 čísel
až 20 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů	až 20 adresátů
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto	tónová (DTMF) / pulzní standard/ jemné/ velmi jemné/ foto
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
-	-	●	-	-
-	-	-	-	-
*4	*4	*4	*4	*4
*4	*4	*4	*4	*4
až 20	až 20	až 20	1	1
72 %, 86 %, 92 %, 100 %, 150 %, 200 %	72 %, 86 %, 92 %, 100 %, 150 %, 200 %	72 %, 86 %, 92 %, 100 %, 150 %, 200 %	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15	12	-	15	18
●	●	-	●	●
●	●	-	●	●
●	●	-	●	●
●	●	-	-	-
●	●	-	-	-
●	●	-	-	-
●	●	-	-	-
374 x 200 x 106	356 x 200 x 106	356 x 200 x 106	389 x 242 x 128	352 x 224 x 121
3	3	3	2,8	3
KX-FA52E	KX-FA52E	KX-FA52E	-	-

*1 Vyžaduje předplacení dané služby u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

*2 Podle testovací tabulky ITU-T No. 1.

*3 Podle testovací tabulky ITU-T No. 1. ve standardním režimu.

*4 Údaje nejsou specifikovány.



Panasonic

Official Worldwide
Olympic Partner

Razítko vašeho prodejce:

www.panasonic.cz

Panasonic je obchodní značka firmy Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Design a technické specifikace výrobků se neustále zdokonalují a mění v zájmu vylepšení. Ačkoli byla přípravě tohoto katalogu věnována maximální péče, některé změny nemusí být uvedeny a mohou nastat až po publikaci tohoto katalogu. Jednotlivé detaily si, prosím, ověřte u svého nejbližšího obchodníka. Panasonic Czech Republic, s. r. o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby a omyly. Proto informace uvedené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

9TEL-9-KT06-7